

Priručnik za korisnika

Uvod

Napravili ste dobar izbor kupujući telefon 4028/4029 koji je proizveo Alcatel. Vaš Alcatel 4028 (IP telefon)/4029 (digitalni telefon) ima novu ergonomsku šemu za najefikasniju komunikaciju.

- Veliki grafički ekran koji je povezan sa različitim tasterima i navigatorom, omogućavajući vam da pozivate, konfigurirate i programirate svoj telefon.
- slušalicu koja je laka za upotrebu: ona je tačno pogodna za ruku sa fleksibilnim delom za hvatanje.
- komunikacija je podjednako dobra upotrebom audio tastera (zvučnika, hands free).
- upotrebom alfanumeričke tastature, možete da pozivate po imenu.



Kako koristiti ovaj vodič Delovanje



Podigiti slušalicu.



Spustiti slušalicu.

Navigator



Pomeranje navigacionog tastera gore, dole, levo i desno.



Kako bi se vratili na prvi nivo (pritisnuti i deblokirati) ili za povratak na početak (pritisnuti i sačekati); u toku razgovora možete pristupiti bilo kom delu menija (Menu, Perso i dr.) kako bi se vratili na početni

ekran

telefona.

Ekran i tasteri



Parcijalni pregled na ekranu.



Tasteri pripadajući ekranu.

Programabilni tasteri i ikone



Linijski taster.



Ikona pripadajuća tasteru.

Tastatura



Numerička tastatura.



Alfabet tastatura.



Specijalni tasteri na numeričkoj tastaturi.

Audio tasteri



Zvučnik hands free.



Smanjivanje zvuka.



Pojačavanje zvuka.

Fiksni tasteri



Fiksni taster.



Taster MENU.



Taster za pristup Voice mail.

Upotreba drugih simbola



Omogućen pristup funkciji iz glavnog Menija.



Omogućen pristup funkciji iz Perso.



Omogućen pristup funkciji iz Info.



Funkcija je u procesu programiranja.



Funkcija može biti dostupna pritiskom programskog tastera – videti Program tastera za Perso ili dodatni modul. Ovi simboli mogu biti dopunjeni ikonama ili tekstom.

SADRŽAJ

Upoznajte svoj telefon

1. Opis ekrana

Ekran

Upravljanje pozivima na ekranu

Aplikacije

2. Upotreba telefona

Pozivanje

Primanje poziva

Upotreba telefona u «hands free» modu

Aktiviranje zvučnika u toku razgovora

Poziv iz imenika po imenu

Poziv preko programiranih pozivajućih tastera

Poziv iz zajedničkog imenika

Ponavljanje

Povratni poziv poslednjeg biranog broja

Zahtev za automatski povratni poziv, ako je lokal zauzet

Odgovor na interni poziv u intercom modu

Slanje DTMF signala

Mute, kako vas sagovornik ne bi čuo.

3. U toku razgovora

Drugi poziv u toku razgovora

Odgovor na drugi poziv u toku razgovora

Prebacivanje između poziva (brokerski poziv)

Prebacivanje poziva

Konferencijaska veza od tri sagovornika internih ili eksternih

Simultani razgovor sa više od dva sagovornika

Stavljanje poziva na čekanje (hold)

Parkiranje poziva (parking)

Upad u internu vezu

Podešavanje jačine zvuka

4. Zajedničko korišćenje

Odgovor na glavno zveno

Filtriranje poziva menadžer/sekretarica

Preuzimanje poziva

Hanting grupa

Pozivanje internog sagovornika na njen/njegov pejdžer

Odgovor na poziv s vašeg pejdžera

Pozivanje sagovornika preko zvučnika

Slanje poruka internom sagovorniku

Slanje kopija glasovnih poruka

Slanje snimljenih poruka na broj/distributivnu listu

Emitovanje poruka na grupni zvučnik

5. Ostati u vezi

Preusmerenje poziva na drugi broj (u istom momentu)

Preusmerenje poziva na servis govornih poruka

Preslušavanje snimljenih poruka

Preusmerenje poziva na vaš pejdžer

Prosleđivanje poziva sa prijemnog terminala («Follow me»)

Primena delimičnog preusmerenja

Prekid svih preusmerenja

Prekid određenog preusmerenja

Preusmerenje poziva kada je vaša linija zauzeta

«Ne uznemiravaj»

Ostavljanje snimljene poruke za interne pozivaoce

Zapisane poruke

6. Upravljanje troškovima

Obračunavanje vaših poziva direktno na poslovnom računu

Cena svih spoljnih pozivanja od strane internih korisnika

7. Programiranje telefona

Instaliranje govornog poštanskog sandučeta

Kastimiziranje govornih pozdravnih poruka

Modifikovanje lozinke za telefon

Modifikovanje lozinke za govorno poštansko sanduče

Podešavanje audio funkcije

Podešavanje osvetljenja ekrana

Izbor početne forme

Izbor jezika

Programirati taster za Perso ili dodatni modul

Programiranje tastera za direktan poziv

Programiranje podsetnika

Identifikacija terminala na kome ste

Otključavanje/zaključavanje telefona


Konfiguracija audio priključka na vašem telefonu

Modifikacija pridruženog broja

Kreiranje, modifikacija ili prelušavanje vaše intercom liste (maks. 10 brojeva)

Garancija i klauzule

UPOZNAJTE SVOJ TELEFON

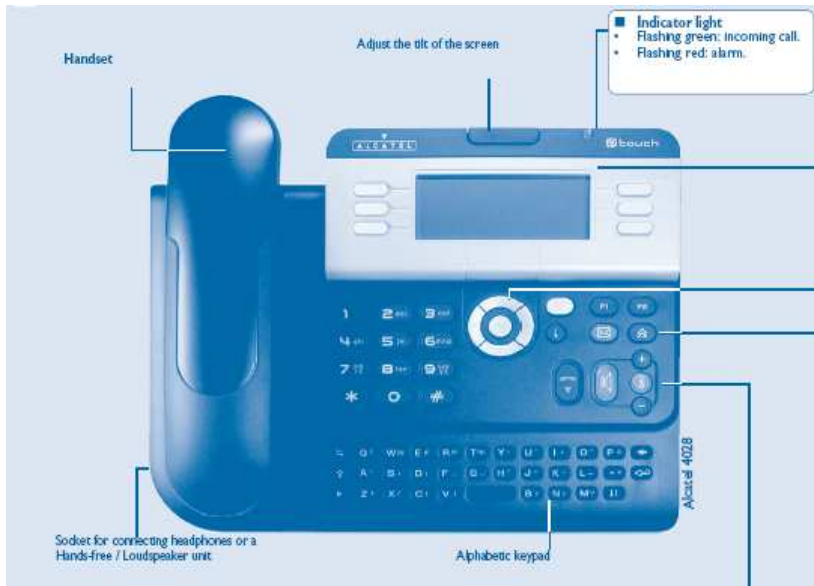

Audio tasteri



Taster za prekid: završetak poziva



Hands-free/Taster – Zvučnik: pozivanje ili odgovor bez podizanja slušalice.

- Svetli u hands free modu ili u modu slušalice (pritisnuti kratko)
- Svetli u modu zvučnika (pritisnuti dugo).

Intercom/Mute taster



U toku razgovora: pritisnuti ovaj taster tako da vas sagovornik ne može čuti
Terminal je slobodan: pritisnuti ovaj taster da bi automatski odgovorili na pozive bez podizanja slušalice.



Podšavanje zvučnika ili jačine zvuka telefona gore - dole

Jedinica za proširenje



Jedinica za proširenje može biti montirana na vašem telefonu. Ona obezbeđuje dodatne tastere koji mogu biti konfigurisani kao funkcijski, linijski ili pozivajući. Da pričvrstite oznake: pritisnuti, povući prema sebi i pustiti, Ubaciti oznaku ispod tastature i vratiti taster u prvobitnu poziciju.

Ekran i pripadajući tasteri

Ekran ima više linija i strana koje obezbeđuju informacije o pozivima i pristupne funkcije za preko 6 pridruženih tastera sa tekстом na ekranu.



Ikona Transfer: pritisnuti sledeći taster da bi vam ikona omogućila da programirate ili izmenite funkciju transfer.



Povezane slušalice.



Programiranje satnice.



Aktiviran nečujan mod.



Telefon je zaključan.



Taster pripadajući ekranu: pritiskom tastera na ekranu aktivirate pridruženu funkciju koja se prikazuje na ekranu.

Navigacija



Taster OK: korišćenjem ovog tastera, vi potvrđujete izbore i opcije programiranja ili konfigurisanja.



Navigacija levo-desno: upotrebljava se za pomeranje sa jedne na drugu stranu



Navigacija gore-dole: upotrebljava se za pregled po stranama.




Taster Napred/Nazad: da se vratite na prethodni meni (kratko pritisnuti) ili da se vratite na početnu stranu (dugo pritisnuti): u toku razgovora, moguć pristup pozdravnim porukama (Menu, Info...) i da se vratite u mod ikone za razgovor.

Ekran s pozdravnim porukama





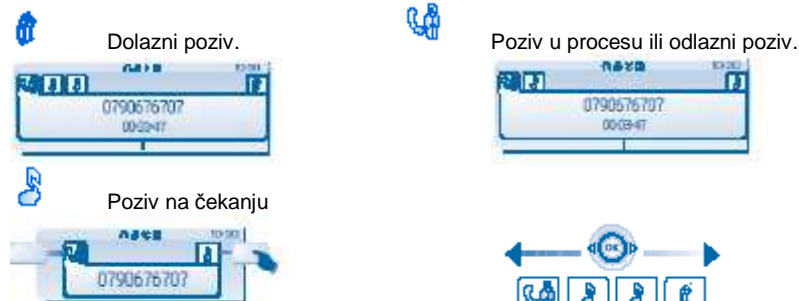

Menu page: sadrži sve funkcije i aplikacije koje su dostupne preko pridruženih tastera sa tekстом na ekranu.
Perso page: sadrži linijske tastere: (omogućavajući superviziju poziva) i programabilne tastere.
Info page: sadrži informacije na telefonu i status njegovih funkcija: ime, telefonski broj, broj poruka, aktiviranje transfera, satnicu podsetnika, i dr.

Prikazivanje poziva




Ako imate dva poziva u isto vreme, možete da se prebacite sa jednog na drugi poziv pritiskom na pridruženi taster

Funkcijski i programabilni tasteri

-  Taster Guide: upotrebom tastera dobijate informacije o funkcijama u «meniju» i programiranje tastera u «perso».
-  Taster za poruke i pristupanje različitim mail servisima. Ako taster svetli narandžasto, dobili ste novu govornu poruku, novu tekst poruku ili zahtev za povratni poziv.
-  «Redial» taster: da pristupite «redial» funkciji.
-  Programabilni taster (F1 i F2): Svetli kada je pridružena funkcija sa aktiviranim tasterom.


1 Opis funkcija na ekranu

1.1 Pozdravne poruke na ekranu

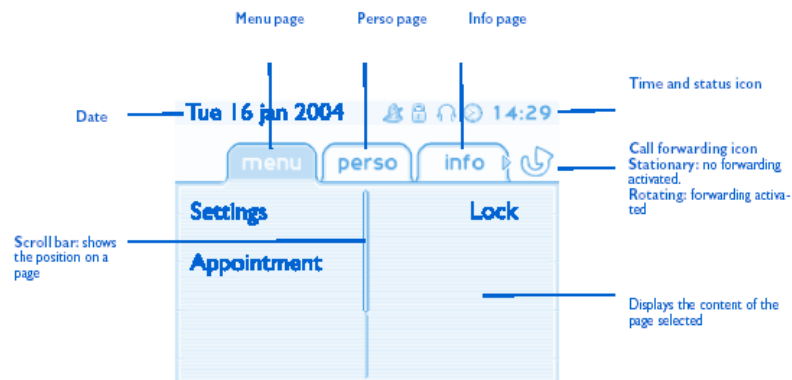

Menu page: sadrži sve funkcije i aplikacije kojima može da se pristupi preko pridruženih tastera sa priloženim tekstom na ekranu. Uz pomoć ovih strana moguće

je podesiti jačinu zvona i svetlost na ekranu, programirati satnicu, zaključati terminal, definisati default stranu, konfigurisati govorne poruke i pristupiti telefonskim funkcijama, kao što su, povratni poziv jednog od 10 biranih brojeva ili presretati pozive.

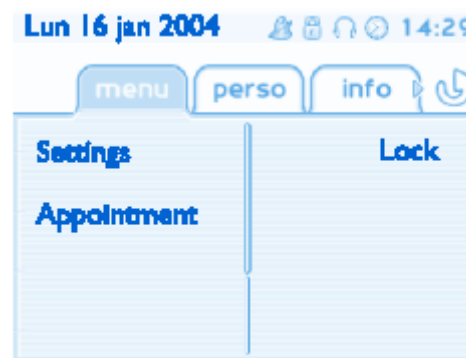

Perso page: sadrži linijske tastere (koji omogućavaju superviziju poziva) i programabilne tastere. Navigacija gore-dole se koristi da bi se pristupilo svim direktnim tasterima za pozivanje (osim za one date po defaultu). Direktni tasteri za pozivanje su programirani ili modifikovani preko informativnih tastera.



Info page: sadrži informacije o telefonu i statusu njegovih funkcija: ime, broj telefona, broj poruka, aktiviranje funkcije transfer, podsetnik za sastanke, i dr.




Navigacija levo-desno:
upotrebljava se za pomeranje sa strane na stranu.



Gore-dole navigacija:
Upotrebljava se za listanje strana.

1.2 Upravljanje pozivima

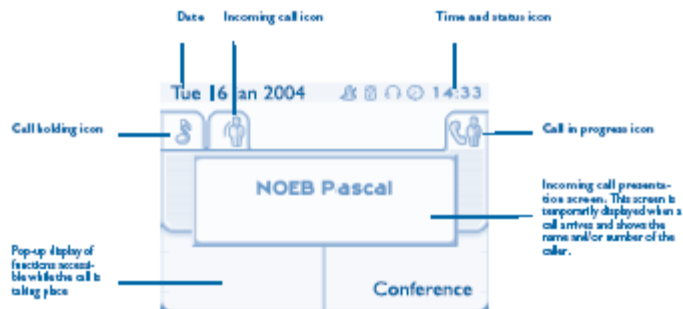

Svaka indikacija odgovara pozivu, čiji se status prikazuje na ikoni (poziv u procesu, poziv na čekanju, dolazak novog poziva). Dok je poziv u procesu, koristiti navigaciju levu-desno za stavljanje na čekanje ili dolazne pozive.



Koristiti navigaciju gore-dole, da bi prikazali dostupne funkcije. Ove funkcije (transfer, konferencija, i dr.) su direktno povezane sa statusom konsultovanog poziva. Na primer, funkcija transfer neće biti dostupna između poziva u procesu


ili poziva na čekanju i dolaznog poziva.



Taster Back/Exit:
Koristiti za prebacivanje sa telefonskog ekrana na ekran aplikacije. Na primer, može biti upotrebljen, dok je poziv u procesu, da proverite broj, program satnice, podsetnik i dr.

Pozivima takođe može da se upravlja sa Perso page. Dok je poziv u procesu, pritisnuti taster Back/Exit i prikazaće se Perso page. Pozivi u procesu ili na čekanju su prikazani na različitim linijskim tasterima. To je moguće onda kada se izvrši zamena pozivaoca po vašem izboru pritiskom na taster koji je pridružen njemu.

1.3 Prikaz aplikacije

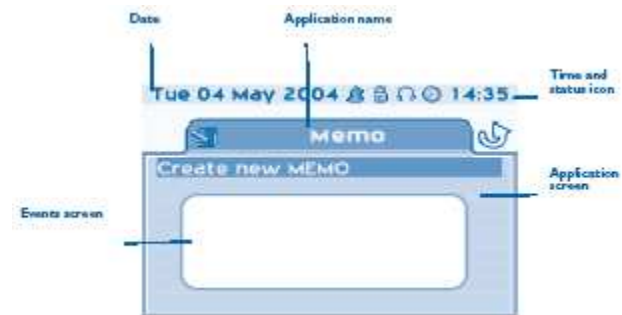

Ekran s aplikacijama: prikazane informacije su bitne za programiranje ili konfiguraciju telefona. Prikazani procesi povezani su sa operacijama programiranja ili konfiguracije u procesu, potvrđivanju, odbijanju, greškama i dr.

2 Korišćenje telefona

2.1 Pozivanje





Taster «redial»

menu page

→ ponavljanje poslednjeg broja

2.9 Povratni poziv poslednjeg pozivaoca (na čiji poziv nije odgovoreno)



Menu page

povratni poziv
poslednjeg pozivaoca

2.10 Zahtev za automtski povratni poziv, ako je interni broj zauzet

Interni broj je zauzet Povratni poziv → zahtevani povratni poziv potvrđen

2.11 Odgovor na interni poziv u intercom modu

Možete da odgovorite bez podizanja slušalice. Kada primete interni poziv, vaš telefon zvoni i povezan je direktno u «hands free» modu. Ekran prikazuje identitet pozivaoca.

Aktivirati – Terminal je slobodan:

→ odgovarajući LED je osvetljen

Kada vaš pozivalac spusti slušalicu, Intercom mod ostaje aktivan.

Deaktivirati – Terminal je slobodan:

→ odgovarajući LED se gasi

2.12 Slanje DTMF signala

U toku razgovora vi možete da pošaljete DTMF signale, kao na primer, na voice server, automatski posrednik ili na sekretaricu.




U toku razgovora

aktivirati

Funkcija se automatski otkazuje, kada spustite slušalicu.

2.13 Mute, kada ne želite da vas sagovornik čuje

Vi čujete vašeg sagovornika, ali ona/on vas ne čuje.

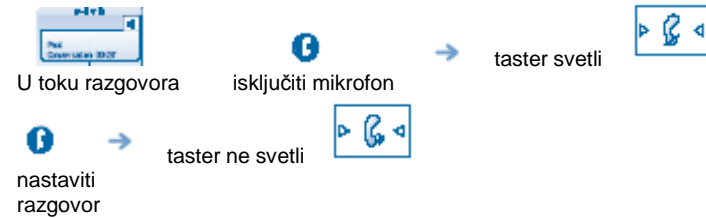

U toku razgovora

isključiti mikrofona


taster svetli

nastaviti
razgovor

taster ne svetli

3 U toku razgovora

3.1 Drugo pozivanje u toku razgovora



U toku razgovora

broj drugog
sagovornika

prvi poziv je
na čekanju

Druge metode za pozivanje drugog sagovornika.

Birajte direktno broj.

Ime drugog sagovornika.

Da pristupite funkciji «redial» (pritisnite kratko)

Povratni poziv poslednjeg od 10 biranih brojeva (pritisnite i sačekajte)

Programirani linijski taster.

Da poništite vaš drugi poziv i vratite se na prvi:



Ako napravite grešku, spustite slušalicu, vaš telefon će zvoniti i vi ćete preuzeti vaš prvi poziv.

3.2 Odgovor na drugi poziv u toku razgovora

Drugi sagovornik pokušava da vas dobije



U toku razgovora

Ime ili broj pozivaoca prikazani su na 3 sekunde

Odgovor na poziv je prikazan



Linijski taster za lkonu koja svetli

prvi poziv je na cekanju


Za povratak na prvog pozivaoca i zavrsetak tekućeg razgovora:



Odgovarajući taster za lkonu «Dolazeći poziv»

3.3 Prebacivanje s poziva na poziv (brokerski poziv)

Za vreme razgovora, drugi poziv je na cekanju. Da bi prihvatili drugi poziv:



Odgovarajući taster za lkonu «Dolazeći poziv»

vaš prvi poziv je na cekanju

3.4 Prebacivanje poziva

Da prebacite poziv na drugi broj:



U toku razgovora

pozivanje druge osobe u toku razgovora

prvi poziv je na cekanju

Ako je broj prihvaćen transfer odgovara:



Takođe možete da prebacite vaš poziv odmah, bez cekanja na broj koji odgovara, koristeći bilo koju od ove dve gore opisane metode.



Transfer između dva spoljna poziva generalno nije moguć (u zavisnosti na koju se zemlju odnosi i sistem konfigurisanja).


3.5 Konferencija od tri interna i/ili eksterna sagovornika (konferencija)

U toku razgovora, drugi poziv je na cekanju.



Izaberite funkciju «konferencija»

Otkazite konferenciju i vratite se na prvog sagovornika (ako je konferencija aktivna).



Spustite slušalicu za sve sagovornike (ako je konferencija aktivna).



Posle konferencije, da bi završili razgovor sa vaša dva sagovornika.



3.6 Simultani razgovor sa više od dva sagovornika

Vi ste u konferencijskoj vezi sa dva sagovornika. Da dodate drugog sagovornika u konferenciju:



Ime sagovornika ili broj



3.7 Stavljanje poziva na cekanje

Ekskluzivno cekanje:

U toku razgovora, želite da stavite poziv na cekanje i da mu se vratite kasnije na istom telefonskom aparatu.



U toku razgovora

vaš poziv je na cekanju

Ponovo uspostavljanje poziva na cekanju:



Pridruženi taster ikoni «dolazni poziv»

Zajedničko cekanje:

Možete ponovo uspostaviti poziv sa bilo kog telefona u sistemu:



U toku razgovora

Vaš poziv je načekanju

Ponovo uspostavljanje poziva na čekanju sa bilo kog telefona:



Taster pripadajući ikoni «dolazni poziv»

3.8 Postavljanje spoljnog poziva na čekanje – Parkiranje poziva



Možete da postavite spoljni poziv na čekanje i da ga ponovo uspostavite sa drugog telefona:



U toku razgovora



Parkiranje najavljene poruke je prikazano na ekranu telefona za parkiranje.

Da ponovo uspostavite parkirani poziv:



Da automatski preuzmete parkirani poziv, podižete slušalicu telefona na kome parkiran poziv.



Menu page



Ako parkirani poziv nije ponovo uspostavljen u unapred određenom vremenu (standard je 1 min.30sek.) to znači da je prebačen operateru.

3.9 Upad u internu vezu

Vaša linija je zauzeta. Ako broj nije «zaštićen» i autorizovan, vi možete da upadnete u vezu.



Isti taster za izlaz

Zaštita protiv upada:



Pritisnuti programirani taster



uneti broj



Zaštita je otkazana, kada spustite slušalicu.

3.10 Podešavanje jačine zvuka

U toku razgovora, da podesite nivo jačine zvučnika ili prijemnika:



U toku razgovora



podešavanje audio jačine

4 Zajedničko korišćenje




4.6 Odgovor na glavno zvonu



Kada je operater odsutan, spoljni pozivi ka operateru su indikovani glavnim zvonom. Da odgovorite:



Menu page



4.7 Filtriranje menadžer/sekretarica

Screened list

Konfiguracioni sistem omogućava grupi «menadžer/sekretarica» da bude formirana, tako da pozivi menadžera mogu biti usmereni na jednu ili više sekretarica.

Sa menadžerovog ili sekretaričinog telefona:



Pritisnuti programirani Taster



Isti taster za otkazivanje



Filtriranje je prikazano na menadžerovom telefonu odgovarajućom ikonicom programskim tasterom «filtriranje».

Dolazeci pozivi su filtrirani od strane određena osobe (sekretarica, itd.)



4.8 Preuzimanje poziva

Čujete telefonsko zvono u kancelariji gde nema ko da odgovori. Ako je autorizovan, možete da odgovorite na poziv s vašeg telefona.




- Ako je telefonsko zvono u vašoj pick-up grupi:



Group call pick





Menu page



- Ako telefonsko zvono nije u vašoj pick-up grupi:



Individual call



Menu page



Broj telefonskog zvona



Sistem može biti konfigurisan da spreči preuzimanje poziva na određene telefone.


4.9 Hantering grupe

Određeni brojevi mogu da formiraju hantering grupu i mogu biti pozivani biranjem broja grupe.





Broj grupe

Privremeni izlaz iz hantering grupe:




Ulaz u Meni



broj vaše grupe

Povratak u vašu hantering grupu:



Ulaz u Meni



broj vaše grupe



Pripadnost grupi ne utiče na upravljanje direktnim pozivima. Određeni


telefon unutar grupe može uvek da bude pozivan korišćenjem vlastitog broja.

4.10 Pozivanje internog sagovornika na njen/njegov pejdžer

Pozvani broj ne odgovara i vi znate da je osoba pozvana



prikazana je operacija na pejdžingu



4.11 Odgovor na poziv sa pejdžera



Na poziv preko pejdžera može biti odgovoreno sa bilo kog telefona unutar sistema. vaš pejdžer zvoni




4.12 Pozivanje sagovornika na njen/njegov zvučnik

Vaš interni sagovornik ne odgovara. Ako je autorizovan, vi možete daljinski da aktivirate telefon sagovornika.




povezali ste se sa zvučnikom na telefonu vašeg sagovornika (ako je on/ona u funkciji «hands free»)

4.13 Slanje pisane poruke internom sagovorniku

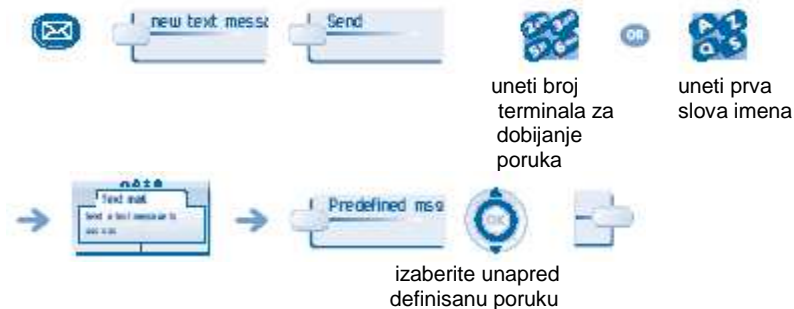


4.14 Slanje kopije govorne poruke

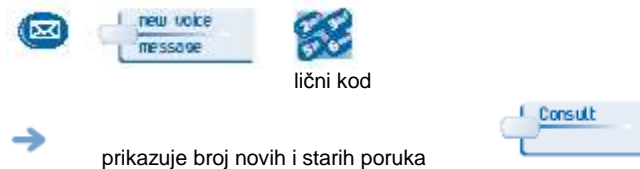


4.15 Slanje snimljene poruke na broj /distributivnoj listi



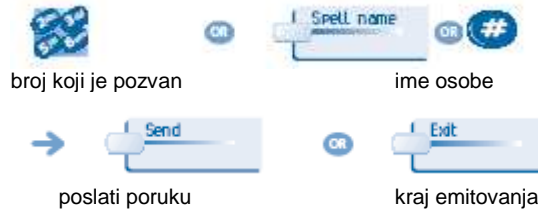

4.16 Emitovanje poruke na zvučniku stacionarne grupe

Poruka ne zahteva odgovor, on može biti emitovan na zvučniku unutar vaše emitujuće grupe.

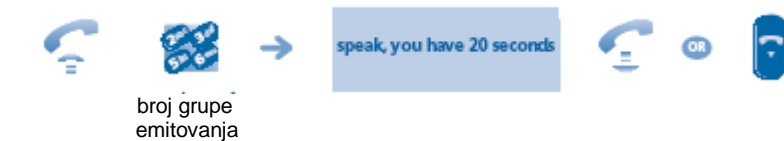


Poruka će biti emitovana samo na terminalama koji nisu u upotrebi i koji imaju zvučnik.

5 Ostanite u vezi

5.1 Preusmeravanje poziva na drugi broj (trenutno)

Broj može biti vaš kućni, ručni ili u automobilu, govorna poruka ili lokal (operater, i dr.).




Vi možete da pozivate, ali samo određeni brojevi mogu da pozivaju vas.

5.2 Preusmeravanje poziva na servis govorne poruke




5.3 Kada se vratite, preslušajte snimljene poruke

Lampica pokazuje da su poruke stigle.

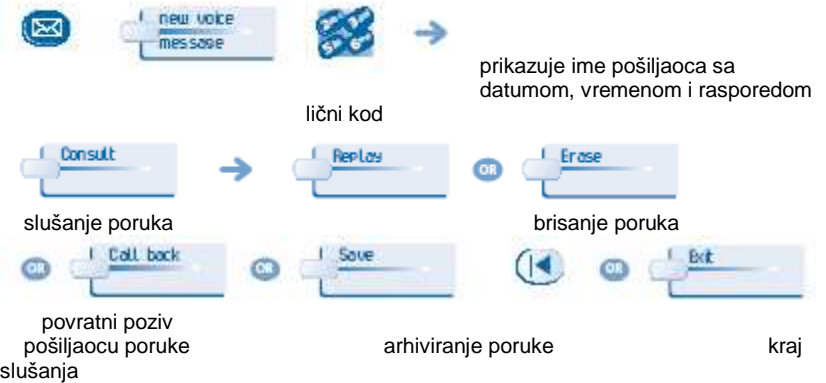

5.4 Preusmeravanje poziva na pejdžer

Pozivaoci će biti u kontaktu sa vama, ma gde se vi nalazili u kompaniji.

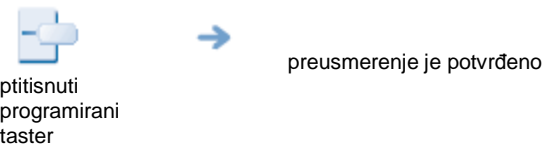

5.5 Prosleđivanje poziva sa prijemnog terminala («Follow me»)


Želite da primete pozive na trenutnoj lokaciji: Koristite funkciju «Follow me».






5.6 Primena delimičnog preusmeravanja


Vi možete da prosleđujete vaše primarne i sekundarne brojeve ili brojeve različitih telefona.

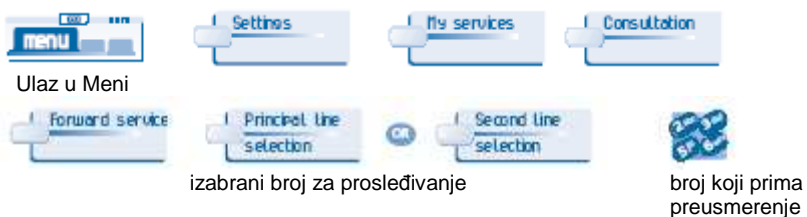

5.7 Otkazivanje svih preusmeravanja



5.8 Otkazivanje određenih preusmeravanja



5.9 Preusmeravanje poziva, kad je vaša linija zauzeta

Forward on busy
Pozivaoci će moći da budu sa vama u kontaktu, ma gde bili u kompaniji.




preusmeravanja

5.10 Ne uznemiravaj

on/off Do not disturb

Možete biti privremeno nedostupni za sve pozive.

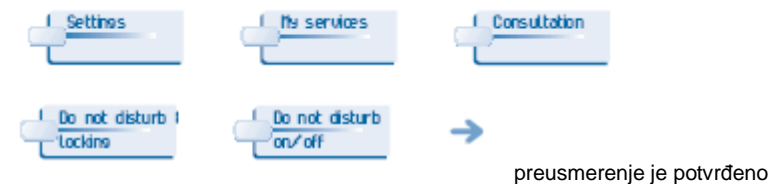

Pozivaoci koji žele da vas pozovu videće na ekranima svoji telefona poruku «Ne uznemiravaj», kada budu pokušali da vas pozovu.


5.11 Ostavljanje snimljenih poruka internim pozivaocima

Možete da ostvite poruku na svom terminalu koji će biti prikazan na ekranima terminala koji vas poziva.



5.12 Preslušavanje pisanih poruka

Lampica pokazuje da su poruke primljene.

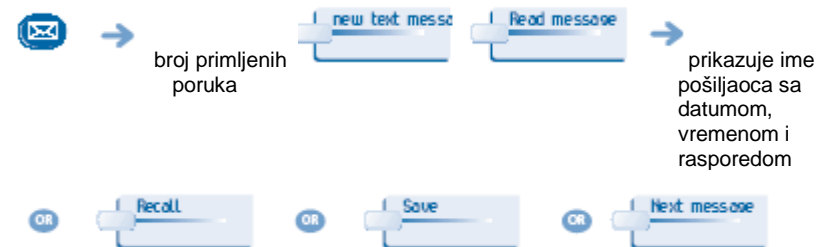

povratni poziv pošiljaocu poruke

snimanje poruke

sljedeća poruka



odgovor s tekst porukom

kraj preslušavanja

6 Upravljanje troškovima

6.1 Troškovi vaših poziva direktno idu na poslovni račun

Troškovi vaših spoljnih poziva idu na broj poslovnog računa.



ulaz u Meni



broj poslovnog računa

zahtevani broj

6.2 Troškovi spoljnih poziva za interne korisnike



ulaz uMeni



7 Programiranje telefona

7.1 Startujte govorni mailbox

svetleća indikacija



unesite vaš kod, a zatim snimite vaše ime po uputstvu govornog vodiča



Vaš lični kod se koristi za pristup govornom mailbox-u i zaključavanju telefona.

7.2 Kasitniziranje vaših pozdravnih poruka

Možete pozdravne poruke da ponovo postavite kao lične poruke.



lični kod



povratak na poruku snimanja po defaultu

snimanje poruke

kraj



primeniti

ponovno snimanje poruke

zamena

poruke

7.3 Modifikacija lozinke na telefonu



ulaz u Meni



stari kod (4 cifre)



novi kod (4 cifre)



uneti ponovo novu lozinku da potvrdite



Ova lozinka kontroliše pristup programiranju i funkciji zaključavanja telefona od strane korisnika (lozinka po default-u: 0000).

7.4 Modifikovanje lozinke za govorni mailbox



lični kod



novi kod
(4 cifre)



Ako vaš mailbox nije bio u funkciji, lični kod je 0000.

7.5 Podešavanje audio funkcije



ulaz u Menim

Izabrati zvuk:



selektujte melodiju po izboru (16 intonacija)

Podešavanje jačine zvona.



selektujte jačinu po izboru (12 nivoa)

aktivirati/deaktivirati nečujan mod



deaktivirati

aktivirati

Aktivirati/isključiti meeting mod (progresija zvona):



deaktivirati

aktivirati

Aktivirati/deaktivirati mod nepovezanih (isprekidanih) zvona:



deaktivirati

aktivirati

Podešavanje jačine zvona, dok poziv stiže:



vaš telefon zvoniti

podešavanje jačine zvona

7.6 Podešavanje svetla na ekranu



ulaz u Meni



povećanje ili smanjenje kontrasti

7.7 Selektovanje početne strane

Ova funkcija se koristi za izbor strane prikazane po default-u na telefonu.



izaberite stranu po default-u

7.8 Izbor jezika



ulaz u Meni



uneti lični kod

izbor jezika po želji

7.9 Programirati tastere za Perso ili dodatni modul

Možete programirati brojeve poziva i funkcije za taster Perso strane i dodatne module.



Da programirate broj:




Da programirate funkciju:



Ostale mogućnosti:




7.10 Programiranje tastera za direktni poziv (F1 i F2)

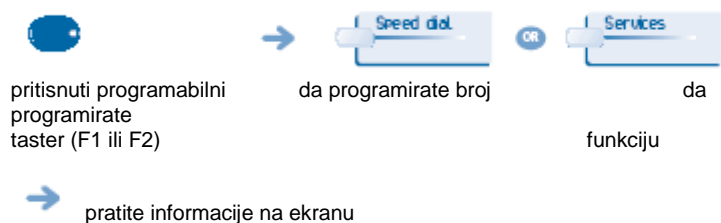

7.11 Programiranje satnice podsetnika

Možete da programirate privremeni podsetnik (jedan u 24 sata) ili stalni podsetnik (svaki dan u isto vreme).

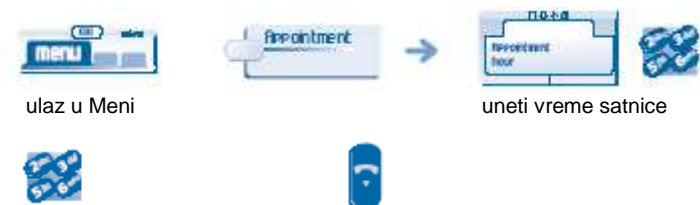

birati broj satnice određenog telefona
«Satnica programirana» ikona je prikazana na početnoj strani

U programirano vreme, vaš telefon zvoni.



Ako su pozivi preusmereni na drugi terminal, usmerenje nije primenljivo na podsetnik.

Da otkazete vaše zahteve za podsetnik:



Ulaz u Meni
Ikona «Programirana satnica» je nestala sa početne strane.

7.12 Identifikacija terminala na kome ste

Broj vašeg telefona je prikazan na «Info»



Da pristupite Info strani koristite navigator.

7.13 Zaključavanje/otključavanje telefona



7.14 Konfiguracija audio priključka vašeg telefona


Po default-u, audio priključak vašeg telefona može biti upotrebljen za priključenje slušalice, opreme za hands free ili zvučnika.





7.15 Modifikacija pridruženog broja

Pridruženi broj može biti broj telefonskog aparata, broj govorne pošte ili broj pejdžera.

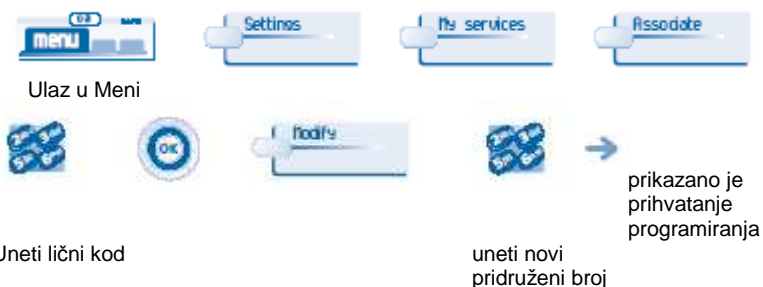

Uneti lični kod

uneti novi pridruženi broj

prikazano je prihvatanje programiranja

7.16 Sastavite, modifikujte ili preslušajte svoju intercom listu (maks. 10 brojeva)



Ulaz u Meni

pratite instrukcije na displeju

Garancija i klauzule

Nezavisno od legalne garancije koja pokriva ovaj uređaj, ovo je garancija na godinu dana za delove i radove, počev od datuma na vašoj fakturi.

Faktura će biti potrebna, ako napravite reklamaciju pod garancijom. Garancija neće biti primenljiva u sledećim slučajevima: u slučaju da koristite aparat koji nije u skladu sa instrukcijama datim u priručniku za korišćenje, neispravnosti ili štete prouzrokovane usled prirodnog habanja, šteta nastala pod spoljašnjim uticajima (t.j. udarac, pad, izlaganja vlazi, i dr.) neodgovarajućeg instalaciranja ili modifikacije, kao i popravke od strane nestručnih lica.

Upozerenje: nikad ne postavljajte telefon u blizini vode. Za čišćenje telefona koristite meku tkaninu. Nikad ne koristite aceton, trietilen i td. Koji mogu uništiti plastične delove na telefonu. Aparat ne prskati sredstvima za čišćenje.

Uputstvo za telefon je promenljivo u zavisnosti od softverskog paketa.

Usklađenost po standardima:

EC: Mi, Alcatel Business Sistemi ovim izjavljujemo da Alcatel 4038/4039/4068 proizvodi su u skladu sa zahtevima Directive 1999/5/CE European Parliament and Council. Kopija originala ove deklaracije možete dobiti od vašeg ponuđača.

Alcatel 4068

Ovaj aparat može koristiti spektar frekvencija koje nisu usklađene sa zemljama EC. Spektar frekvencija može biti podeljen sa ostalim aplikacijama i njegove operacije su predmet sledeća dva uslova: 1) ovaj uređaj ne može izazvati štetne smetnje i 2) ovaj uređaj može da prihvati bilo koje smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjene operacije. Ovaj uređaj je dizajniran i proizveden tako da ne prekoračuje granice zračenja, koje propisuje određena zemlja. Alcatel Business sistem u skladu sa svojim proizvođačkom politikom zadržava pravo modifikacije specifikacije proizvoda, bez prethodnog upozorenja.

Sva prava su zaštićena

MUI900IBSAB-E610ed01-0805